



YRD 256


SKU:

9151 - 11474

Operación: Código de acceso desde exterior y mariposa desde el interior.

Información técnica: Puerto para pila de 9V para abrir cuando las 4 baterías AA de la cerradura se hayan descargado. Cierre automático. Certificación ANSI Grado 2. Acceso: Códigos (únicos) para (hasta) 25 usuarios y opción de 50 usuarios al integrarla con módulos ZigBee / Z-wave para Yale Connect Hub. Pestillo con centro de acero anti segueta. Para puertas de madera o metal.

Garantía: Garantía de 1 año en componentes electrónicos.

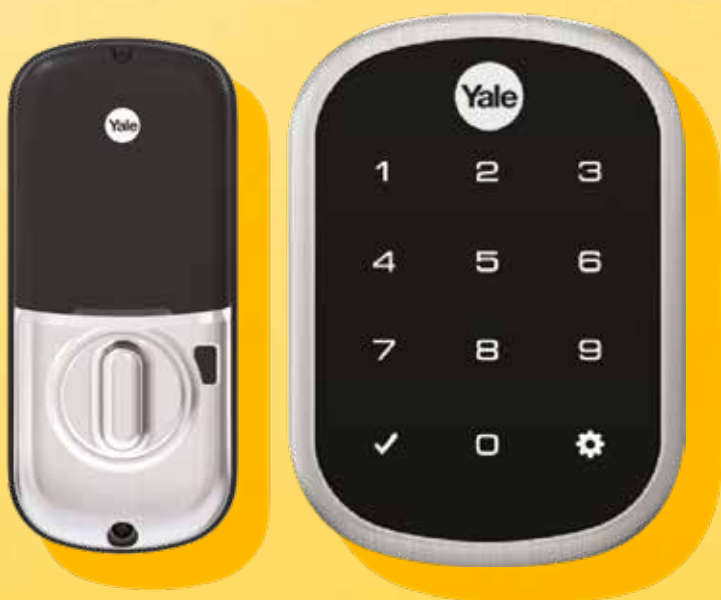

Contiene

4 baterías AA



Códigos únicos

Hasta 25 usuarios



Adicionales

Plantilla de instalación,
paquete de tornillos y
cantonera.

- Indicador de batería baja y vandalismo
- Construcción metálica
- Reversibles para puertas derechas e izquierdas
- Certificado ANSI/BHMA A 156,36, Grado 2
- Pestillo ajustable a 60mm o 70mm
- Para puertas de 30 a 57mm
- Compatible con sistemas de domótica y de alarmas incorporando Módulos de Red Yale (venta por separado)

Trusted every day

Especificaciones

Materiales

Cuerpo	Zamac
Mecanismo	Acero
Front trim - Cantonera	Acero inoxidable
Cilindro - Llaves	N/A

Acabado / Color / Espesor

Color / Acabado	US15 - US10B
-----------------	--------------

Dimensiones

Largo pantalla externa: 140mm

Ancho: 62mm

